


Adhesivo Cerámico DA 25 KG TX



Adhesivo ceramico transex

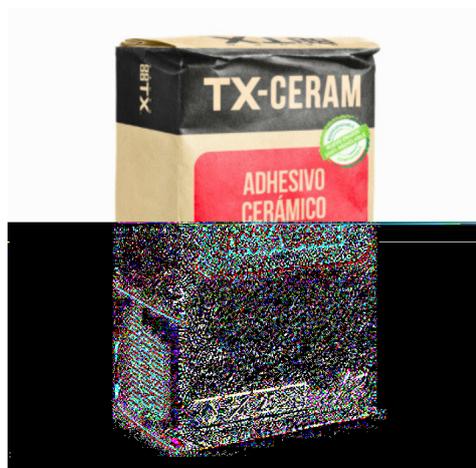

adhesivo de tecnología avanzada, formulado para cerámicas y Porcelanatos sobre superficies rígidas tanto para el exterior como para el interior.

Calificación: Sin calificación

Precio
\$ 8.300

[Haz una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adhesivo predosificado en seco formulado con áridos seleccionados, cemento y aditivos especiales. Diseñado para realizar la instalación de cerámicos, porcelanatos (formatos hasta 60x60), piezas de baja absorción sobre superficies rígidas, lisas o con poca rugosidad y en losas o radiadores con presencia de calefacción (losa radiante), apto para uso en interiores o exteriores, con o sin presencia de humedad.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

- La superficie debe estar limpia, sin polvo, libre de partículas sueltas u otro elemento que impida una buena adherencia. En caso de la presencia de restos de desmoldantes, pintura o aceites, se recomienda limpiar la superficie con un escobillón de filamentos duros u otro mecanismo de limpieza mecánica, después lavar con abundante agua.
- Se recomienda reparar las irregularidades y patologías en el hormigón como picaduras, nidos o sectores con segregación, con Mortero de

Reparación TX Rep (M50) o TX Repar Plus (M20).

- La superficie a revestir debe estar saturada superficialmente sin brillo (SSS) ni apozamientos de agua.
- Se recomienda limpiar con agua la cara de contacto de la palmeta para eliminar el polvillo que traen propio de su fabricación.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- Vierta el contenido total del saco en un recipiente limpio y estanco.
- Añadir el agua indicada en el saco o ficha técnica.
- Utilizar solo agua potable.
- Revolver mecánicamente aproximadamente por 3 minutos hasta obtener una mezcla homogénea, libre de grumos, quedando una mezcla pastosa, de consistencia plástica.
- No agregar ningún aditivo sin consultar previamente al departamento técnico de Grupo TX.
- Deje reposar por 3 minutos antes de aplicar este producto.
- Se debe preparar solo el adhesivo que se va a ocupar de forma inmediata, el cual no debe exceder de 15 minutos desde su mezclado. Los sobretiempos de espera en las bateas o baldes de los instaladores pueden ocasionar un fraguado, lo que obligará a incorporar más agua, deteriorando sus características técnicas.
- Una vez realizada la mezcla con la cantidad de agua indicada, no se debe agregar más agua al producto de forma posterior.

PRECAUCIONES POSTERIORES

- El sellado de juntas debe realizarse posterior a las 72 horas de haber realizado la instalación de la cerámica. • Se recomienda no transitar por el piso revestido antes de los 7 días, de ser necesario, se debe realizar tránsito sobre tablonos no antes de 72 hrs de finalizada la instalación

ALMACENAMIENTO

Para conservar las propiedades físicas y químicas del producto, se debe almacenar en un lugar ventilado y seco. Si la humedad supera el 60%, se recomienda proteger con polietileno o carpa dependiendo del volumen, cuidando que no se produzca condensación. Se debe almacenar aislado del suelo, bajo techo y separado de los muros, no apilar más de 12 sacos de altura o 2 pallets.